

# Datenblatt Standardprofil Serie PG

## PG20091002

Das Standardprofil **PG20091002**, mit seiner stabilen konvexen Form, eignet sich besonders für den Einsatz großflächiger Werbeträger aus Acrylglas im Außenbereich. Mit der integrierten und vergossenen LED-Lichtleiste, einer Scheibendicke von 10mm und integriertem, vergossenem Netzteil ist es der ideale Werbeträger für höchste Ansprüche.

Maße: B 65mm x H75mm

Länge: bis 6m

Gewicht: ca. 2,0kg/m

Oberfläche: eloxiert



## PG20091003


Das Standardprofil **PG20091003**, mit seiner stabilen Viertelkreis-Form, eignet sich besonders für die Wandmontage großflächiger Werbeträger aus Acrylglas im Außenbereich. Mit der integrierten und vergossenen LED-Lichtleiste, einer Scheibendicke von 10mm und integriertem, vergossenem Netzteil ist es der ideale Werbeträger für höchste Ansprüche.

Maße: B 65mm x H75mm

Länge: bis 6m

Gewicht: ca. 2,0kg/m

Oberfläche: eloxiert

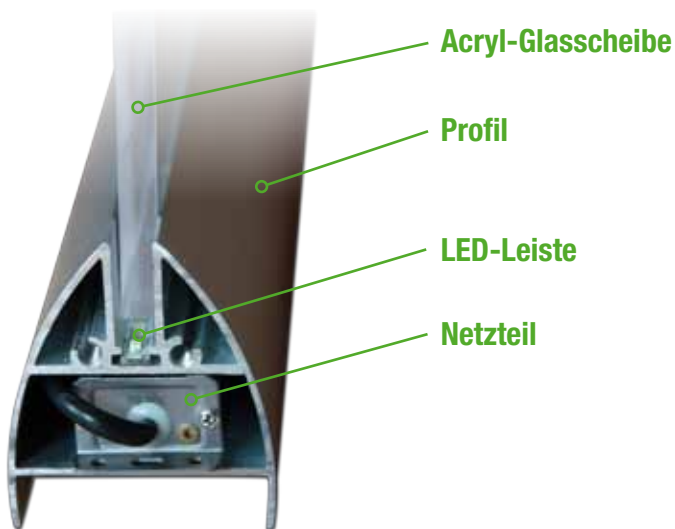

# Datenblatt Standarddeckel AL

## DG20091002-AL

Der Standarddeckel **DG20091002-AL** aus 15mm gefrästem und eloxiertem Aluminium eignet sich durch seine Stabilität und Korrosionsbeständigkeit besonders für den Einsatz im Außenbereich. Im Gegensatz zum VA-Deckel übernimmt der AL-Deckel die Aufgabe des Profilverschlusses und der Befestigung an Wand, Decke oder Boden in einem.



## DG20091003-AL-L DG20091003-AL-R

Die Standarddeckel **DG20091001-AL** aus 15mm gefrästem und eloxiertem Aluminium eignen sich durch ihre Stabilität und Korrosionsbeständigkeit besonders für den Einsatz im Außenbereich. Im Gegensatz zum VA-Deckel übernehmen die AL-Deckel die Aufgabe des Profilverschlusses und der Befestigung an Wand, Decke oder Boden in einem.



# Datenblatt Standarddeckel VA

## DG20091002-VA

Der Standarddeckel **DG20091002-VA** aus 5mm geschliffenem Edelstahl eignet sich durch seine Stabilität und Korrosionsbeständigkeit besonders für den Einsatz im Außenbereich. Er ist nicht nur ein optisch ansprechender Profilabschluss, sondern verbindet dieses auch mit der vormontierten Standardhalteleiste **HLG2009XXXXS**



## DG20091003-VA-L DG20091003-VA-R

Die Standarddeckel **DG20091003-VA** aus 5mm geschliffenem Edelstahl eignen sich durch ihre Stabilität und Korrosionsbeständigkeit besonders für den Einsatz im Außenbereich. Sie sind nicht nur ein optisch ansprechender Profilabschluss, sondern verbinden dieses auch mit der vormontierten Standardhalteleiste **HLG2009XXXXS**



# Datenblatt

## Standardhalteleiste HLG

### HLG2009XXXXS

Die Standardhalteleiste **HLG2009XXXXS** aus vierfach gekantetem, 1,5mm starkem Edelstahl, stellt die Grundlage des Gesamtsystems dar. Die in Verbindung mit den Standarddeckeln **DG20091002** bis **DG20091003** und den Profilen **PG20091002** bis **PG20091003** erreichte Steifigkeit erlaubt eine nicht ganzflächig aufliegende Montage auch auf unebenen oder lückenhaften Untergründen. Durch ihre Korrosionsbeständigkeit eignet sich die Halteleiste besonders für den Einsatz im Außenbereich.

